

# 標 單

業 主：圓山大飯店

工程名稱：松鶴廚1樓餐檯蒸籠區汰換工程

115年 月 日

| 項次 | 品 名 / 規 格            | 數量 | 單位 | 單 價 | 複 價 | 備 註  |
|----|----------------------|----|----|-----|-----|------|
| 壹  | 檯面大理石 L183xW75xH20公分 | 1  | 台  |     |     |      |
| 貳  | 大理石角磨圓處理             | 1  | 式  |     |     |      |
| 參  | 不鏽鋼兩口式蒸爐及骨架/四門活動木板   | 1  | 式  |     |     |      |
| 肆  | 夜間施工                 | 1  | 式  |     |     | 夜間施工 |
| 伍  | 現場安裝配管               | 1  | 式  |     |     |      |
| 陸  | 廢棄物清運                | 1  | 式  |     |     |      |
| 柒  | 工程保險及安全衛生管理          | 1  | 式  |     |     |      |
|    |                      |    |    | 合計  |     |      |
| 捌  | 營業稅5%                |    |    |     |     |      |
|    |                      |    |    | 總計  |     |      |

總 計:新台幣      佰      拾      萬      仟      佰      拾      元整

附註：1. 施工時如有破損原有設備，需原樣復原。  
2. 本工程採責任施工，承商應於報價前對圖說、文件及現場實際瞭解，如有任何疑問，應於開標前提出討論或修正，本項工程標單數量、項目僅供參考，承商依圖說及現場自行調整報價，得標後不得追加任何費用，此案要求**夜間施工及設備保固1年**。  
3. 工程廢棄物需當日清運，載離本店。  
4. 本項工程如有未盡事宜，協調工程暨勞工安全衛生部門依慣例圓滿完成。

廠 商：


地 址：

電 話：

負 責 人：

# 設備規範書

|      |                  |     |    |
|------|------------------|-----|----|
| 名 稱  | 雙孔蒸爐/面板大理石       | 項 次 | 1  |
| 廠 牌  | LOCAL MADE       |     |    |
| 外型尺寸 | 183 X 75 X 90 cm | 數 量 | 1台 |

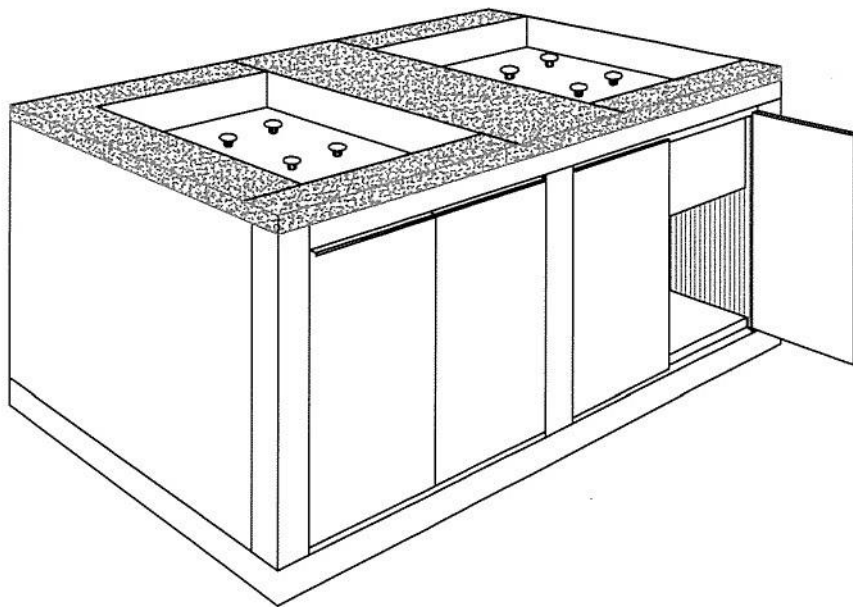

- 1、台面使用 2CM 大理石(黑)角邊磨圓。
- 2、骨架使用 1-1/2" 方管(白鐵 304)施作。
- 3、門板使用木板施作。
- 4、蒸箱槽體使用 SUS 304 1.2mm 厚不銹鋼板製作。
- 5、使用電力單相 220V-3KW 2 組。
- 6、內附漏電斷路器及溫度控制器 電磁開關及電療指示燈。
- 7、配置進水排水。

\*蒸櫃兩個需設計溢水口接至排水口。

\*需啣接原有進水排水。

\*石材採用無縫處理。

|  |     |           |            |     |
|--|-----|-----------|------------|-----|
|  | 案 名 | 圓山大飯店-松鶴廳 | 製 圖        | VIP |
|  | 編 號 |           | 業 主<br>簽 章 |     |