

標單

業主：圓山大飯店

工程名稱：宴會部崑崙廳地毯更新工程

114年 月 日

項次	品名 / 規格	數量	單位	單價	複價	備註
壹	崑崙廳地毯/阿克明訂製毯K-733 80%新西蘭羊毛/20%nylon美國尼龍	2880	才			7*8(7mm)
貳	波浪海棉(7.5mm)	2880	才			
參	大斜口壓條	82.8	M			
肆	工資-拆除更新	1	式			
伍	拆除清運費	1	式			
陸	工程保險及職業安全衛生管理費	1	式			
				合計		
柒	營業稅5%	1	式			
				總計		

總計：新台幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整

- 附註：1. 施工時如有破損原有設備，需原樣復原。
2. 本工程採責任施工，承商應於報價前對圖說、文件及現場實際瞭解，如有任何疑問，應於開標前提出討論或修正，本項工程標單數量、項目僅供參考，承商依圖說及現場自行調整報價，得標後不得追加任何費用。
3. 工程廢棄物需當日清運，載離本店。
4. 本項工程如有未盡事宜，協調工程暨勞工安全衛生部門依慣例圓滿完成。

廠 商：

地 址：

電 話：

負 責 人：

地毯施工說明與規範

一、一般規定：


1. 本工程包括圖示、地毯及為完成本工程所需之一切人工、材料、機具、設備。
2. 承包商應於施工前檢送符合規範之地毯目錄及實樣送審，經設計(監造)單位或業主確認。
3. 承包商應提具原製造廠出廠證明。
4. 地毯需為一級防焰產品，並需附合格證明。

二、施工範圍：請依現堪現場地坪施工。

三、施工說明：

*施工注意事項

1. 承包商於施工前先至現場詳加堪察有關材料進場及現場現況相關事宜。
2. 鋪設地毯工作開始前應先將地坪的垃圾、雜物、渣粒、灰塵徹底清除乾淨后再行施工，如發現地坪有凹洞缺陷應先請甲方修補完善后再行施工。
3. 地毯施工之尺寸應儘量配合現場設計以減少拼接鋪設。
4. 地毯顏色花一經指定採用應力求一致，避免同區域產品有色差。
5. 鋪設工作進行當中應適時將費廢棄物定點集中放置。
6. 地毯所鋪設的區域若與其他不同地材銜接有高低差之現象則應加釘收邊材料。
7. 若施工現場地坪有潮澄滲水的情形則不得施工，並確認完全乾燥情況下方可施工。

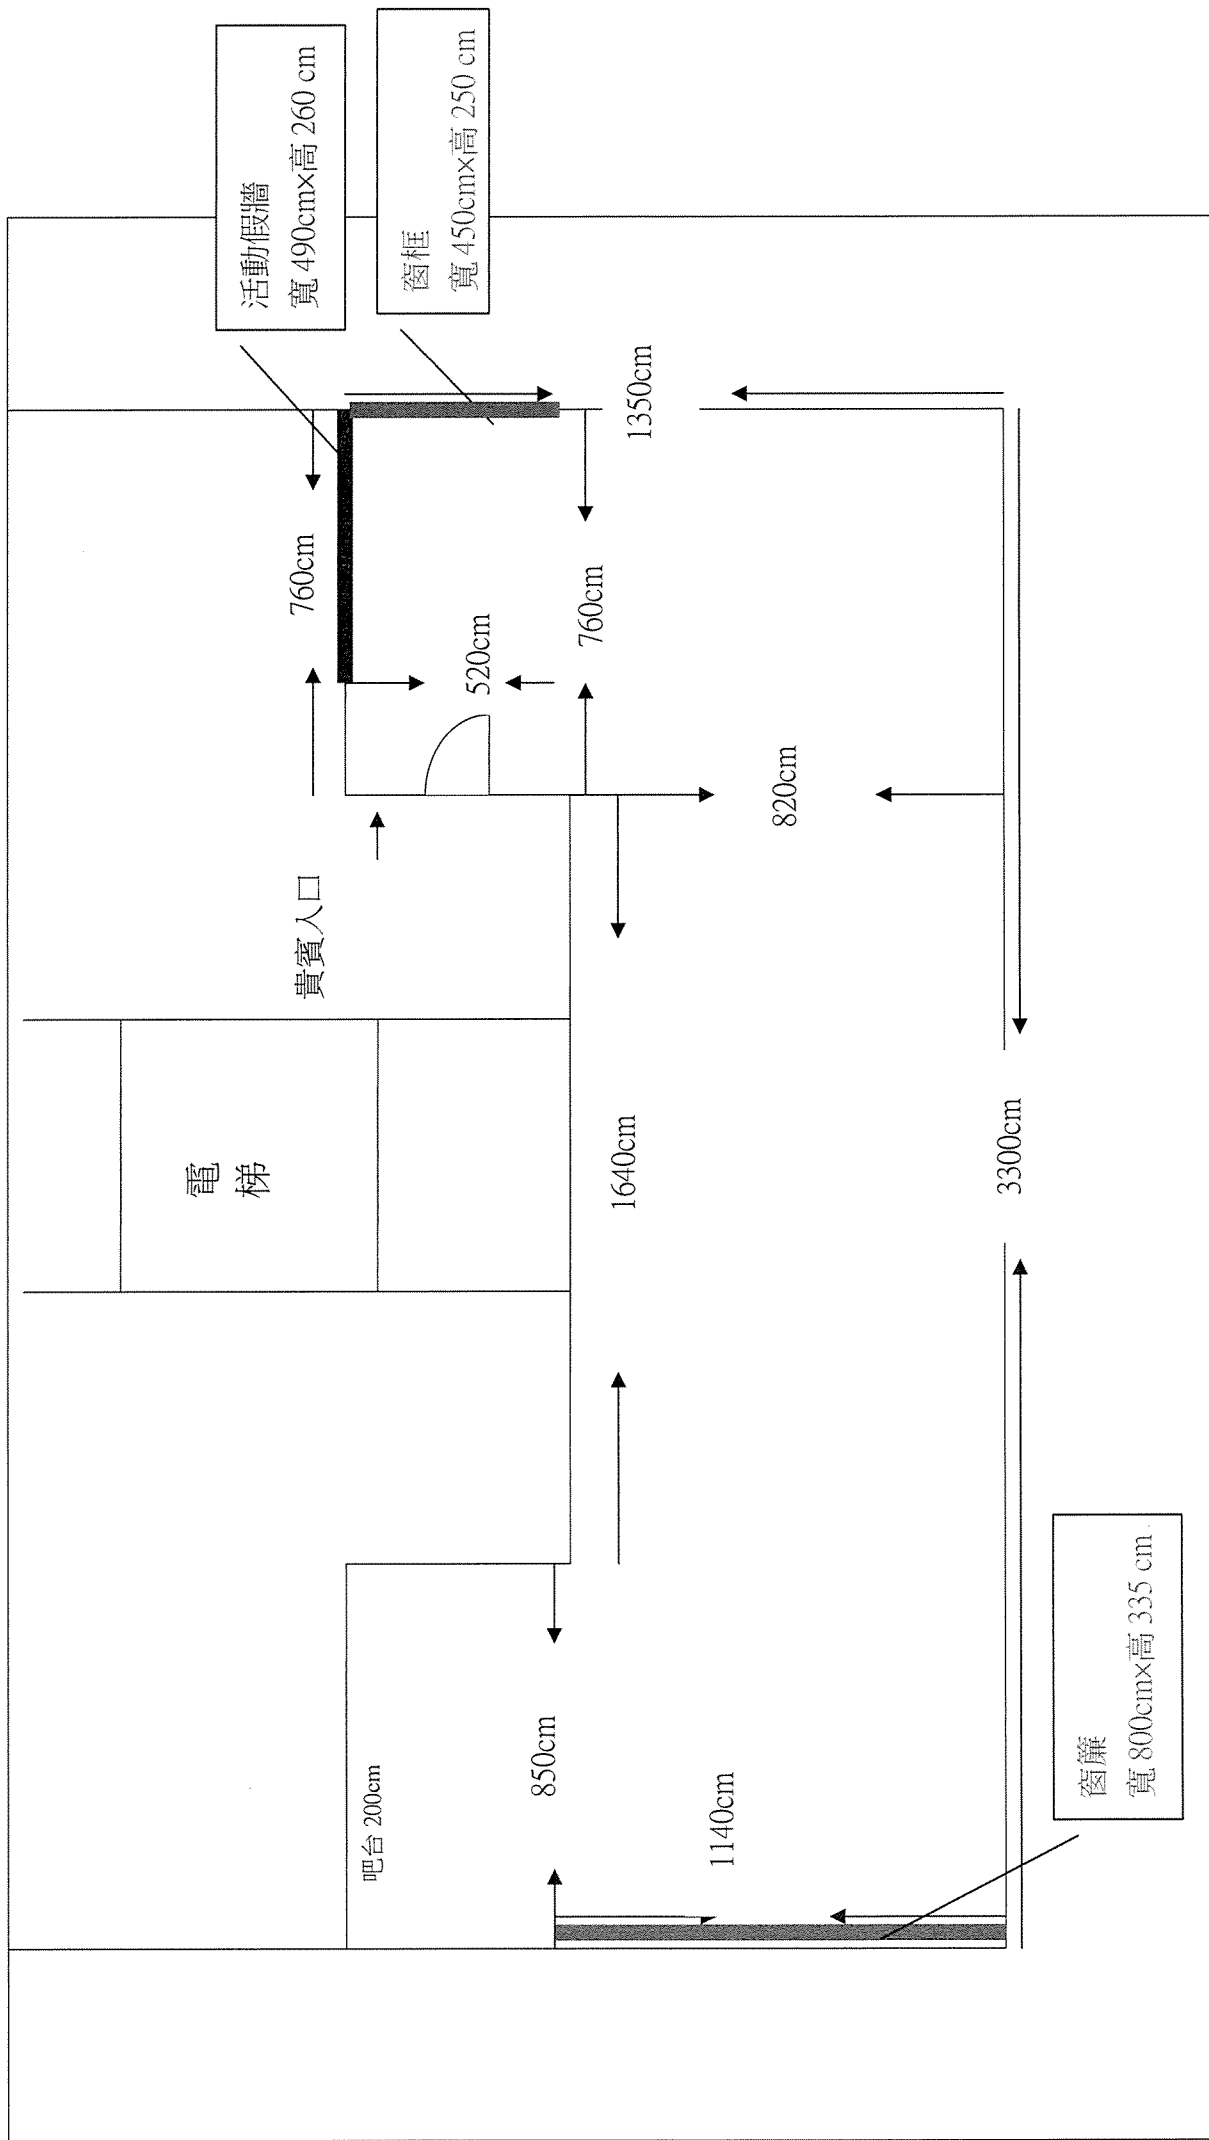

12樓崑崙廳平面圖/12th Kunlun Room