

標 單

工程名稱：台北圓山大飯店宴會部門與高雄圓山大飯店電視牆聯合採購案

日期：114年 3月 17 日

項次	品名 / 規格	單位	數量	單價	複價	備註
	總表					
一	台北圓山-松柏廳電視牆	式	1			
二	台北圓山-長青廳電視牆	式	1			
三	台北圓山-敦睦廳電視牆	式	1			
四	高雄圓山-松鶴廳電視牆	式	1			
五	高雄圓山-萬福廳電視牆	式	1			
					總計	

總計：新台幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整

- 附註：1. 施工時如有破損原有設備，需原樣復原。
2. 本工程採責任施工，承商應於報價前對圖說、文件及現場實際瞭解，如有任何疑問，應於開標前提出討論或修正，本項工程標單數量、項目僅供參考，承商依圖說及現場自行調整報價，得標後不得追加任何費用。
3. 工程廢棄物需當日清運，載離本店。
4. 本項工程如有未盡事宜，協調工程暨勞工安全衛生部門依慣例圓滿完成。

廠 商：
地 址：
電 話：
負 責 人：

台北圓山-松柏廳電視牆採購案

標單明細單

日期: 2025年03月17日

項目	料號	說明	單位	數量	單價	總價	備註
P2 mm 模組LED							
1	LED 模組為P2 mm 室內前維護專用模組，燈體：1R1G1B，亮度 $\geq 800\text{cd}/\text{m}^2$		式	1			
	點燈間距：P2 mm 全彩						
	箱體規格：結構鐵架固定或優規						
	控制系統：同步控制系統						
	顯示面積：寬400cm x 高 224cm，(含)以上。						
	顯示解析度：寬2000 點 x 高1120 點(含)以上。						
2	結構固定鐵件及配件：背固定式鐵架或同等規格，牆體結構需能承載看板重量		式	1			
3	安裝及運送工資		式	1			
4	網路線(含佈線)		式	1			
5	顯示屏電力系統：自動控制配電櫃，含配管配線		式	1			
6	教育訓練及現場教學：提供安裝完成正式上線後測試教學		式	1			
商業顯示器							
1	55寸 商業顯示器 (工業級面板使用6萬小時以上)		台	3			
一	勞工安全衛生管理費 依勞安相關法規辦理 (含教育訓練及防護措施費用，施工人員皆有6小時勞安證明，含營造三種職業安全衛生業務主管人員現場執行管理)		式	1			
二	現場清潔及清運廢棄物處理 (可回收的廢棄物現場可以放置)		式	1			
三	工地保險費及作業費 (提供工程保險電子檔)		式	1			
四	工程管理費及相關文書處理作業費		式	1			
	以下空白						
					小計		
					稅5%		
					Total:		
Total: (總計)新台幣			元整(含稅)				
<p>附註：1. 施工時如有破損原有設備，需原樣復原。</p> <p>2. 本工程採責任施工，承商應於報價前對圖說、文件及現場實際瞭解，如有任何疑問，應於開標前提出討論或修正，本項工程標單數量、項目僅供參考，承商依圖說及現場自行調整報價，得標後不得追加任何費用。</p> <p>3. 工程廢棄物需當日清運，載離本店。</p> <p>4. 本項工程如有未盡事宜，協調工程暨勞工安全衛生部門依慣例圓滿完成。</p>							


廠 商：

地 址：

電 話：

負 責 人：

現場示意圖（此為現場模擬圖，實際請依照現場為主）

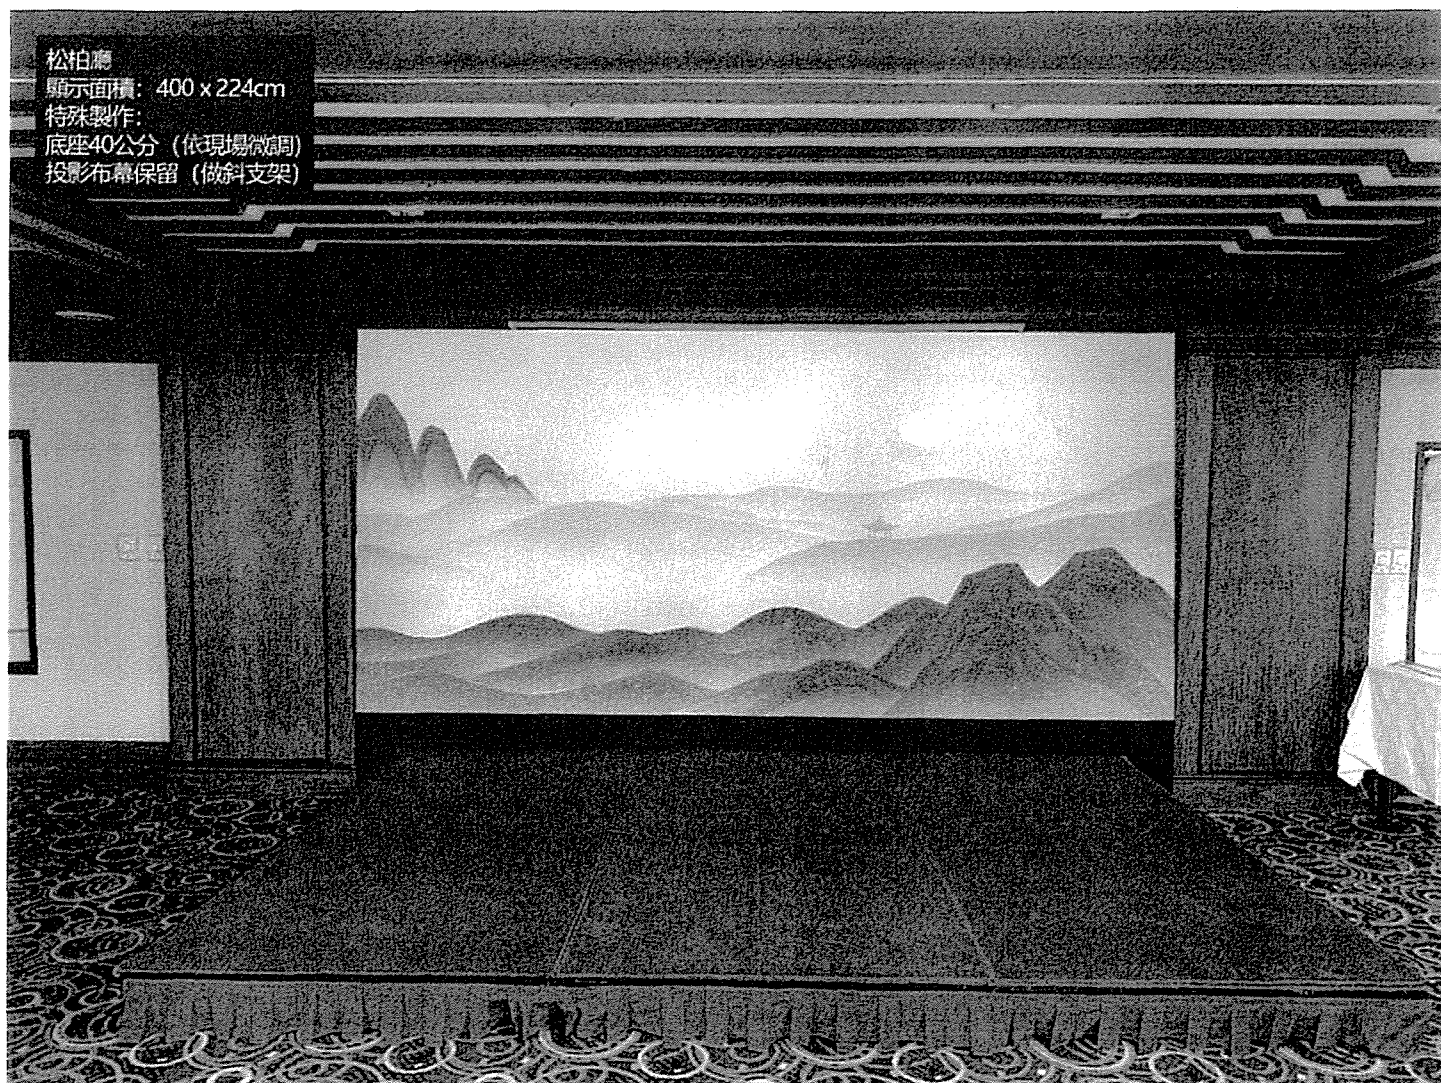

現場示意圖（此為現場模擬圖，實際請依照現場為主）



台北圓山-長青廳電視牆採購案

標單明細單

日期: 2025年03月17日

項目	料號	說明	單位	數量	單價	總價	備註
P2 mm 模組LED							
1	LED 模組為P2 mm 室內前維護專用模組，燈體：1R1G1B，亮度 $\geq 800\text{cd/m}^2$		式	1			
	點燈間距：P2 mm 全彩						
	箱體規格：結構鐵架固定或優規						
	控制系統：同步控制系統						
	顯示面積：寬480cm x 高 176cm，(含)以上。						
	顯示解析度：寬2400 點 x 高880 點(含)以上。						
2	結構固定鐵件及配件：背固定式鐵框架或同等規格，牆體結構需能承載看板重量		式	1			
3	安裝及運送工資		式	1			
4	網路線(含佈線)		式	1			
5	顯示屏電力系統：自動控制配電櫃，含配管配線		式	1			
6	教育訓練及現場教學：提供安裝完成正式上線後測試教學		式	1			
一	勞工安全衛生管理費 依勞安相關法規辦理(含教育訓練及防護措施費用，施工人員皆有6小時勞安證明，含營造兩種職業安全衛生業務主管人員現場執行管理)		式	1			
二	現場清潔及清運廢棄物處理(可回收的廢棄物現場可以放置)		式	1			
三	工地保險費及作業費(提供工程保險電子檔)		式	1			
四	工程管理費及相關文書處理作業費		式	1			
	以下空白						
					小計		
					稅5%		
					Total:		
Total: (總計)新台幣			元整(含稅)				

附註：1. 施工時如有破損原有設備，需原樣復原。
 2. 本工程採責任施工，承商應於報價前對圖說、文件及現場實際瞭解，如有任何疑問，應於開標前提出討論或修正，本項工程標單數量、項目僅供參考，承商依圖說及現場自行調整報價，得標後不得追加任何費用。
 3. 工程廢棄物需當日清運，載離本店。
 4. 本項工程如有未盡事宜，協調工程暨勞工安全衛生部門依慣例圓滿完成。

廠 商：

地 址：

電 話：

負 責 人：

現場示意圖（此為現場模擬圖，實際請依照現場為主）



台北圓山-敦睦廳電視牆採購案

標單明細單

日期: 2025年03月17日

項目	料號	說明	單位	數量	單價	總價	備註
	P2 mm 模組LED						
1		LED 模組為P2 mm 室內前維護專用模組，燈體：1R1G1B，亮度 $\geq 800\text{cd}/\text{m}^2$	式	1			
		點燈間距：P2 mm 全彩					
		箱體規格：結構鐵架固定或優規					
		控制系統：同步控制系統					
		顯示面積：寬512cm x 高256cm，(含)以上。					
		顯示解析度：寬2560 點 x 高1280 點(含)以上。					
2		結構固定鐵件及配件：背固定式鐵架或同等規格，牆體結構需能承載看板重量	式	1			
3		安裝及運送工資	式	1			
4		網路線(含佈線)	式	1			
5		顯示屏電力系統：自動控制配電櫃，含配管配線	式	1			
6		教育訓練及現場教學：提供安裝完成正式上線後測試教學	式	1			
一		勞工安全衛生管理費 依勞安相關法規辦理 (含教育訓練及防護措施費用，施工人員皆有6小時勞安證明，含營造兩種職業安全衛生業務主管人員現場執行管理)	式	1			
二		現場清潔及清運廢棄物處理 (可回收的廢棄物現場可以放置)	式	1			
三		工地保險費及作業費 (提供工程保險電子檔)	式	1			
四		工程管理費及相關文書處理作業費	式	1			
		以下空白					
					小計		
					稅5%		
					Total:		
Total: (總計)新台幣			元整(含稅)				

附註：1. 施工時如有破損原有設備，需原樣復原。
 2. 本工程採責任施工，承商應於報價前對圖說、文件及現場實際瞭解，如有任何疑問，應於開標前提出討論或修正，本項工程標單數量、項目僅供參考，承商依圖說及現場自行調整報價，得標後不得追加任何費用。
 3. 工程廢棄物需當日清運，載離本店。
 4. 本項工程如有未盡事宜，協調工程暨勞工安全衛生部門依慣例圓滿完成。

廠 商：

地 址：

電 話：

負 責 人：

現場示意圖（此為現場模擬圖，實際請依照現場為主）



高雄圓山-松鶴廳電視牆採購案

標單明細單

日期：2025年03月17日

項目	料號	說明	單位	數量	單價	總價	備註
	P2 mm 模組LED						
1		LED 模組為P2 mm 室內前維護專用模組，燈體：1R1G1B，亮度 $\geq 800\text{cd/m}^2$	式	1			
		點燈間距：P2 mm 全彩					
		箱體規格：結構鐵架固定或優規					
		控制系統：同步控制系統					
		顯示面積：寬960cm x 高400cm，(含)以上。					
		顯示解析度：寬4800 點 x 高2000 點(含)以上。					
2		結構固定鐵件及配件：背固定式鐵架或同等規格，牆體結構需能承載看板重量	式	1			
3		安裝及運送工資	式	1			
4		網路線(含佈線)	式	1			
5		顯示屏電力系統：自動控制配電櫃，含配管配線	式	1			
6		教育訓練及現場教學：提供安裝完成正式上線後測試教學	式	1			
一		勞工安全衛生管理費 依勞安相關法規辦理 (含教育訓練及防護措施費用，施工人員皆有6小時勞安證明，含營造兩種職業安全衛生業務主管人員現場執行管理)	式	1			
二		現場清潔及清運廢棄物處理 (可回收的廢棄物現場可以放置)	式	1			
三		工地保險費及作業費 (提供工程保險電子檔)	式	1			
四		工程管理費及相關文書處理作業費	式	1			
		以下空白					
					小計		
					稅5%		
					Total:		
Total: (總計)新台幣					元整(含稅)		
<p>附註：1. 施工時如有破損原有設備，需原樣復原。</p> <p>2. 本工程採責任施工，承商應於報價前對圖說、文件及現場實際瞭解，如有任何疑問，應於開標前提出討論或修正，本項工程標單數量、項目僅供參考，承商依圖說及現場自行調整報價，得標後不得追加任何費用。</p> <p>3. 工程廢棄物需當日清運，載離本店。</p> <p>4. 本項工程如有未盡事宜，協調工程暨勞工安全衛生部門依慣例圓滿完成。</p>							

廠 商：
地 址：
電 話：
負 責 人：

現場示意圖：此為模擬示意圖，實際請依照現場為主




高雄圓山-萬福廳電視牆採購案

標單明細單

日期: 2025年03月17日

項目	料號	說明	單位	數量	單價	總價	備註
	P2.5 mm 模組LED						
1		LED 模組為P2.5 mm 室內前維護專用模組，燈體：1R1G1B，亮度 $\geq 800\text{cd/m}^2$	式	1			
		點燈間距：P2.5 mm 全彩					
		箱體規格：結構鐵架固定或優規					
		控制系統：同步控制系統					
		顯示面積：寬512cm x 高320cm，(含)以上。					
		顯示解析度：寬2048 點 x 高1280 點(含)以上。					
2		結構固定鐵件及配件：背固定式鐵架或同等規格，牆體結構需能承載看板重量	式	1			
3		安裝及運送工資	式	1			
4		網路線(含佈線)	式	1			
5		顯示屏電力系統：自動控制配電櫃，含配管配線	式	1			
6		教育訓練及現場教學：提供安裝完成正式上線後測試教學	式	1			
一		勞工安全衛生管理費 依勞安相關法規辦理 (含教育訓練及防護措施費用，施工人員皆有6小時勞安證明，含營造丙種職業安全衛生業務主管人員現場執行管理)	式	1			
二		現場清潔及清運廢棄物處理 (可回收的廢棄物現場可以放置)	式	1			
三		工地保險費及作業費 (提供工程保險電子檔)	式	1			
四		工程管理費及相關文書處理作業費	式	1			
		以下空白					
					小計		
					稅5%		
					Total:		
Total: (總計)新台幣			元整(含稅)				
<p>附註：1. 施工時如有破損原有設備，需原樣復原。</p> <p>2. 本工程採責任施工，承商應於報價前對圖說、文件及現場實際瞭解，如有任何疑問，應於開標前提出討論或修正，本項工程標單數量、項目僅供參考，承商依圖說及現場自行調整報價，得標後不得追加任何費用。</p> <p>3. 工程廢棄物需當日清運，載離本店。</p> <p>4. 本項工程如有未盡事宜，協調工程暨勞工安全衛生部門依慣例圓滿完成。</p>							

廠 商：
地 址：
電 話：
負 責 人：

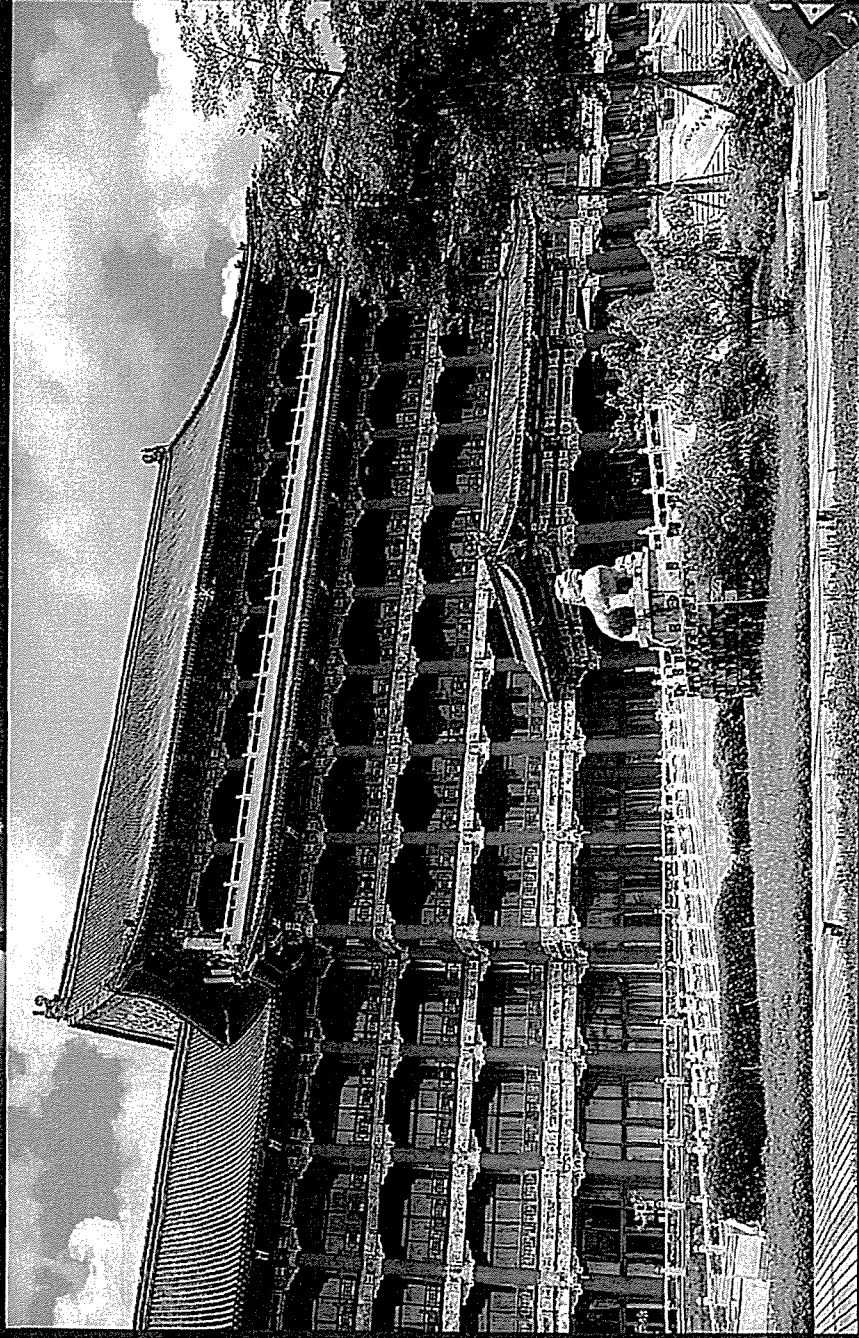

萬福廳

顯示面積: 512 x 320cm

特殊製作:

底座60cm